



产品信息

PRODUCT INFORMATION

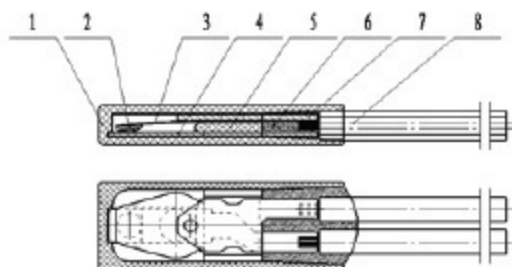


序号	零件名称	材料名称	序号	零件名称	材料名称
1	外壳	PBT CRN7030	5	固定座	PBT CRN7030
2	动触点	AgNi/BZn	6	环氧	9002A
3	双金属片	30R	7	动触片	BZn
4	静触片	AgNi10/BZn	8	导线	22# 3266


JP02塑壳尺寸：（单位：MM）

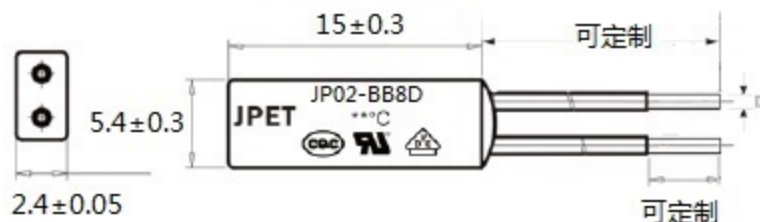

JP02塑壳尺寸：（单位：MM）

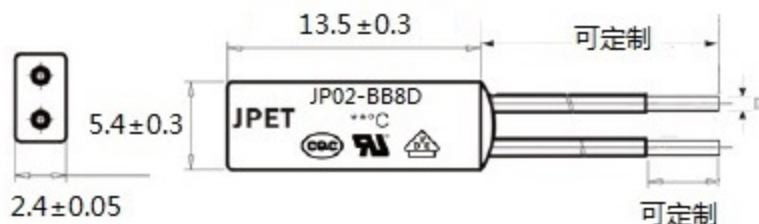

JP02塑壳尺寸：（单位：MM）

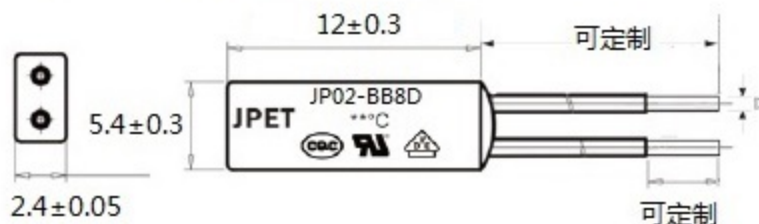

额定电流：

JP02系列：DC12V-4A、DC17V-3A、DC24V-3A、AC115V-3A、AC250V-2A

型号规格说明：

02——产品型号

BB8D——塑壳常闭15封装

XX°C——额定断开温度


JP——供应商名称

产品动作温度对应表

序号	断开温度	闭合温度	序号	断开温度	闭合温度
30	$30 \pm 3^{\circ}\text{C}$	$\geq 20^{\circ}\text{C}$	95	$95 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$70 \pm 15^{\circ}\text{C}$
35	$35 \pm 3.5^{\circ}\text{C}$	$\geq 25^{\circ}\text{C}$	100	$100 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$70 \pm 15^{\circ}\text{C}$
40	$40 \pm 4^{\circ}\text{C}$	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	105	$105 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$75 \pm 15^{\circ}\text{C}$
45	$45 \pm 4.5^{\circ}\text{C}$	$\geq 33^{\circ}\text{C}$	110	$110 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$75 \pm 15^{\circ}\text{C}$
50	$50 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	115	$115 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$80 \pm 15^{\circ}\text{C}$
55	$55 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$42 \pm 6^{\circ}\text{C}$	120	$120 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$85 \pm 15^{\circ}\text{C}$
60	$60 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$45 \pm 8^{\circ}\text{C}$	125	$125 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$85 \pm 15^{\circ}\text{C}$
65	$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$48 \pm 10^{\circ}\text{C}$	130	$130 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$90 \pm 15^{\circ}\text{C}$
70	$70 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$50 \pm 12^{\circ}\text{C}$	135	$135 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$95 \pm 15^{\circ}\text{C}$
75	$75 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$53 \pm 14^{\circ}\text{C}$	140	$140 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$100 \pm 15^{\circ}\text{C}$
80	$80 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$55 \pm 15^{\circ}\text{C}$	145	$145 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$100 \pm 15^{\circ}\text{C}$
85	$85 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$60 \pm 15^{\circ}\text{C}$	150	$150 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$105 \pm 15^{\circ}\text{C}$
90	$90 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$65 \pm 15^{\circ}\text{C}$	155	$155 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$110 \pm 15^{\circ}\text{C}$


产品信息

PRODUCT INFORMATION

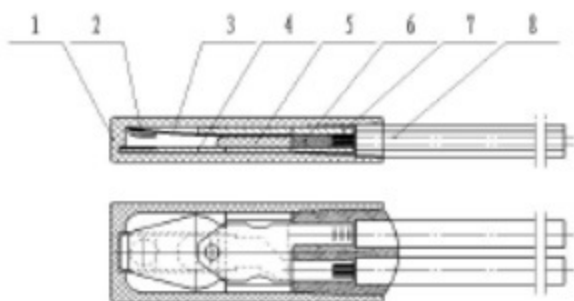


序号	零件名称	材料名称	序号	零件名称	材料名称
1	外壳	PBT CRN7030	5	固定座	PBT CRN7030
2	动触点	AgNi/BZn	6	环氧	9002A
3	双金属片	30R	7	动触片	BZn
4	静触片	AgNi10/BZn	8	导线	22# 3266


JP02塑壳尺寸：（单位：MM）

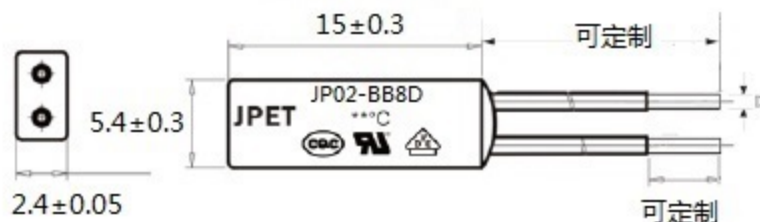

JP02塑壳尺寸：（单位：MM）

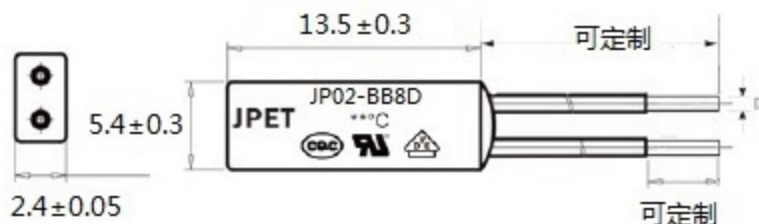

JP02塑壳尺寸：（单位：MM）

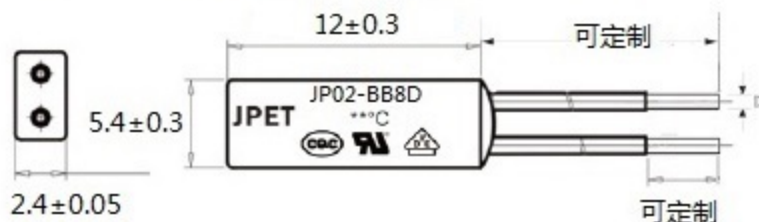

额定电流：

JP02系列：DC12V-4A、DC17V-3A、DC24V-3A、AC115V-3A、AC250V-2A

型号规格说明：

02——产品型号

KA8D——塑壳常开15封装

XX°C——额定闭合温度

JP————供应商名称

产品动作温度对应表

闭合温度	断开温度	闭合温度	断开温度
30±3.5°C	≥20°C	95±5°C	70±15°C
35±4°C	≥25°C	100±5°C	70±15°C
40±4.5°C	≥30°C	105±5°C	75±15°C
45±5°C	≥33°C	110±5°C	75±15°C
50±5°C	≥35°C	115±5°C	80±15°C
55±5°C	42±6°C	120±5°C	85±15°C
60±5°C	45±8°C	125±5°C	85±15°C
65±5°C	48±10°C	130±5°C	90±15°C
70±5°C	50±12°C	135±5°C	95±15°C
75±5°C	53±14°C	140±5°C	100±15°C
80±5°C	55±15°C	145±5°C	100±15°C
85±5°C	60±15°C	150±5°C	105±15°C
90±5°C	65±15°C	155±5°C	110±15°C